

Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючков номинального размера R9. Секция состоит из 2-х боковых профилей с гибкой боковой стенкой из металлоткани, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием и крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и опоры крышки (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, требуется заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424264
Тип	ОКА-G60040240DR9
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GESR9
Размер	2400x600x240
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.951,70 кг/100 м

Технические характеристики

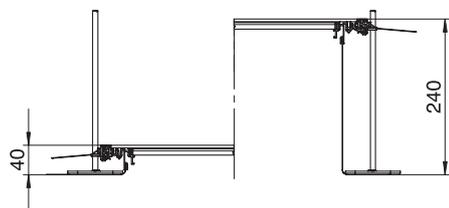

Длина	2.400,00 мм
Ширина	600,00 мм
Количество крышек, шт.	6,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество предусмотренных монтажных элементов	6,00
Плита настила	<input checked="" type="checkbox"/>
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Боковые стенки из металлоткани	<input checked="" type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input checked="" type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	круглой формы
Диапазон регулирования	40,00 - 240,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>