


Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-240 мм
Арт.-№ 7424306



Торцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.

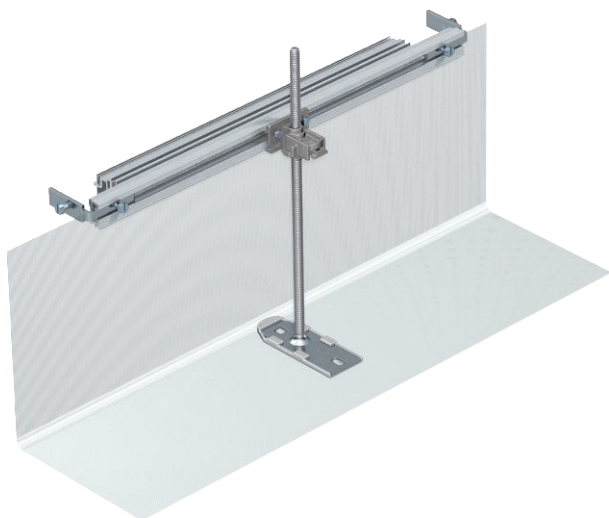

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424306
Тип	ОКА-G50040240ES
Обозначение 1	Заглушка канала
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	81,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-240 мм

Арт.-№ 7424306



Технические характеристики

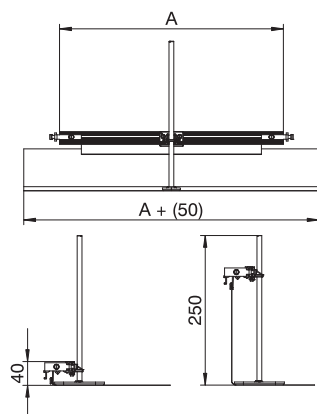

Ширина	500,00 мм
Размер h	40,00 мм
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Диапазон регулирования	0,00 - 200,00 мм