


Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GESR9, высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424326



Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера R9; состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входит с 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления 90°.

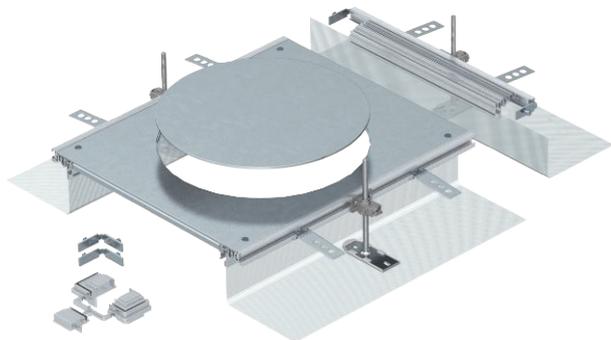


Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Указание | С отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.

Исходные данные

Артикульный №	7424326
Тип	ОКА-G A 40140R9
Обозначение 1	Монтажная секция
Обозначение 2	для лючка GESR9
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Вес	666,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

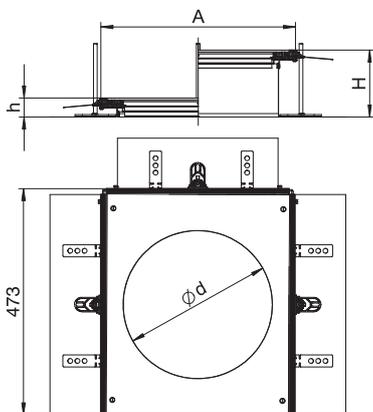

Длина	460,00 мм
Ширина	400,00 мм
Размер A	400,00 мм
Размер ØD	305,00 мм
Размер h	40,00 мм
Количество крышек, шт.	1,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество монтажных отверстий	1,00
Плита настила	<input type="checkbox"/>
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отверстие для монтажного элемента	круглой формы

Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GESR9, высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424326



Технические характеристики

Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input type="checkbox"/>
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	<input type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 140,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	для лючка
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Диапазон регулирования	40,00 - 140,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>