


# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 40-70 мм

Арт.-№ 7424402

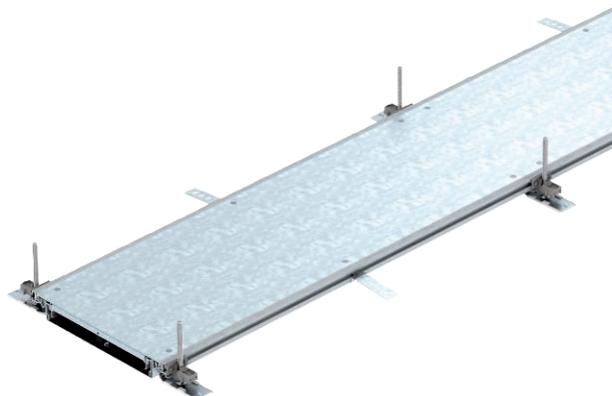

Секция кабельного канала с 3 глухими крышками: состоит из основания кабельного канала (закрытого корпуса с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и уплотнители крышки (3 штуки при ширине канала 200 и 300) или регулируемые по высоте опоры крышки (3 штуки при ширине канала 400 и 6 штук при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



**Сталь** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный №	7424402
Тип	ОКА-W3004030
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой
Размер	2400x300x40
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.366,70 кг/100 м


# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 40-70 мм

Арт.-№ 7424402

**OBO**  
BETTERMANN

## Технические характеристики

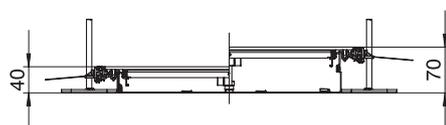

Длина	2.400,00 мм
Ширина	300,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input type="checkbox"/>
Количество монтажных отверстий	0,00
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Кол-во секций	3,00 шт.
Плита настила	<input checked="" type="checkbox"/>
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Боковые стенки из металлоткани	<input type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 70,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	40,00 - 70,00 мм
Полезное поперечное сечение	4.000,00 мм <sup>2</sup>
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление перегородки	защелкиваться