


Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 60-110 мм

Арт.-№ 7424420

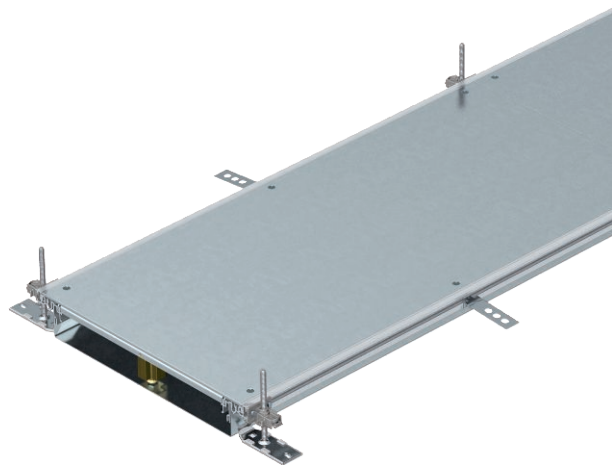

Секция кабельного канала с 3 заглушками. Секция состоит из основания кабельного канала (закрытого корпуса с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и уплотнителей крышки (3 шт. при номинальной ширине канала 200 и 300) или регулируемые по высоте опоры крышки (3 шт. при номинальной ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | С тремя глухими крышками (длина каждой крышки L = 800 мм).

Исходные данные

Артикульный №	7424420
Тип	ОКА-W2006050
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой
Размер	2400x200x60
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.004,20 кг/100 м


Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 60-110 мм

Арт.-№ 7424420



Технические характеристики

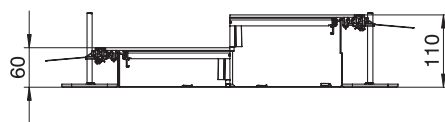

Длина	2.400,00 мм
Ширина	200,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☐
Количество монтажных отверстий	0,00
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Кол-во секций	2,00 шт.
Плита настила	☒
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☐
Высота короба	60,00 - 110,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	60,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	60,00 - 110,00 мм
Полезное поперечное сечение	5.200,00 мм ²
Съемная крышка	☒
Крепление перегородки	защелкиваться