

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами,
высота 100-150 мм
Арт.-№ 7424500



Секция кабельного канала с 3 защелкивающимися заглушками. Секция состоит из основания кабельного канала (с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки, 3 уплотнителя крышки (при номинальной ширине канала 200 и 300) или регулируемые по высоте опоры крышки (3 шт. при номинальной ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | С тремя фиксаторами на глухих крышках (длина каждой крышки L = 800 мм).

Исходные данные


Артикульный №	7424500
Тип	ОКА-W20010050R
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой, с фиксацией
Размер	2400x200x100
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.075,00 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами,
высота 100-150 мм
Арт.-№ 7424500



Технические характеристики

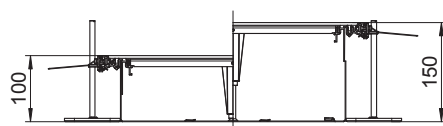

Длина	2.400,00 мм
Ширина	200,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☐
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Кол-во секций	2,00 шт.
Плита настила	☒
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☒
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☐
Высота короба	100,00 - 150,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	100,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	100,00 - 150,00 мм
Съемная крышка	☒
Крепление перегородки	вставить