


Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для
установки лючка GES9, высота 60-110 мм
Арт.-№ 7424720



Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючков номинального размера 9. Секция состоит из основания канала (с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием) и крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием. Корпус с накладками для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и регулируемых по высоте опор крышки (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

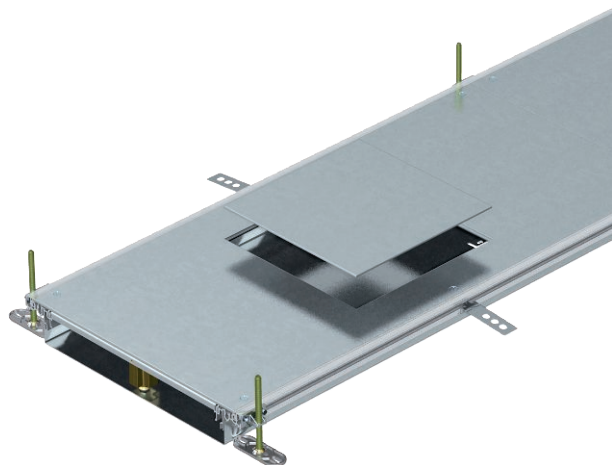

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.
----------	--

Исходные данные


Артикульный №	7424720
Тип	ОКА-W4006050D9
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GES9
Размер	2400x400x60
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.785,42 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для
установки лючка GES9, высота 60-110 мм
Арт.-№ 7424720



Технические характеристики

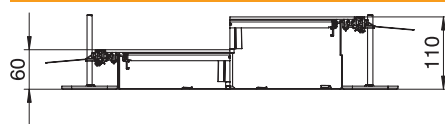

Длина	2.400,00 мм
Ширина	400,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☒
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Кол-во секций	3,00 шт.
Плита настила	☒
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☒
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☐
Высота короба	60,00 - 110,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	60,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☒
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	квадратной формы
Диапазон регулирования	60,00 - 110,00 мм
Съемная крышка	☒
Крепление перегородки	вставить