


Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой
40-70 мм

Арт.-№ 7424840

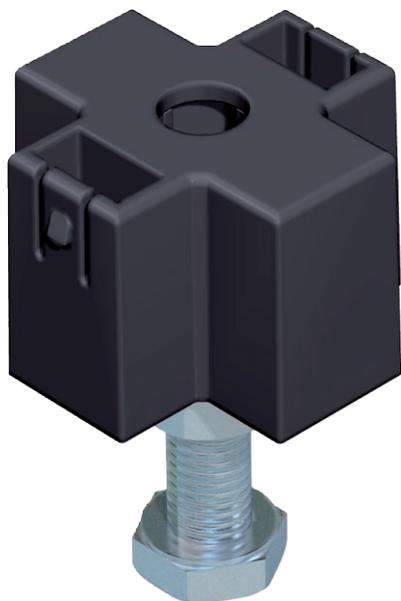

Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.



Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424840
Тип	NE DSU2 4030
Обозначение 1	Регулируемая опора DSU
Обозначение 2	для ОКА-G
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 шт.
Вес	3,24 кг/100 шт.



Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой
40-70 мм

Арт.-№ 7424840



Технические характеристики



Высота короба	40,00 - 70,00 мм
Отсоединяемая крышка	<input type="checkbox"/>
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input type="checkbox"/>
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input type="checkbox"/>
Минимальная высота стяжки	40,00
Диапазон регулирования	40,00 - 70,00 мм