

Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой
170-245 мм
Арт.-№ 7424846



Применяется в качестве центральной стыковой опоры для крышки номинальной ширины 400, 500 или 600 мм, количество зависит от ширины канала.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424846
Тип	NE DSU2 17075
Обозначение 1	Регулируемая опора DSU
Обозначение 2	для OKA-G
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 шт.
Вес	7,45 кг/100 шт.


Технический паспорт

Регулируемая опора крышки, для каналов высотой
170-245 мм

Арт.-№ 7424846



Технические характеристики

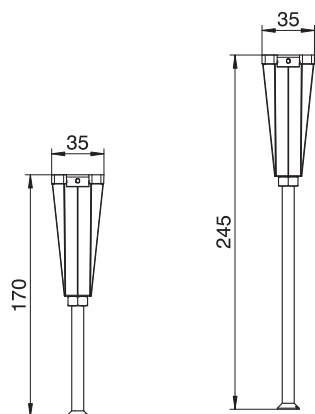

Высота короба	170,00 - 245,00 мм
Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Минимальная высота стяжки	40,00
Диапазон регулирования	170,00 - 245,00 мм