


Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GES6, высота 60-110 мм
Арт.-№ 7424902



Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера 6. Секция состоит из основания кабельного канала (закрытого корпуса с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием), крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплекте с 3 регулируемыми крепежными уголками, 3 анкерами для стяжки, 1 опорой крышки и 1 комплектом для угловой секции.

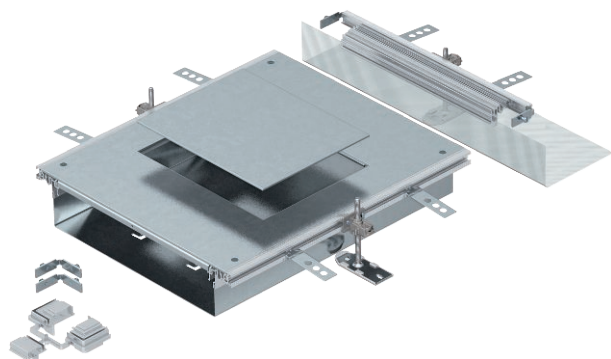

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом


Указание

С отверстием для установки прямоугольного лючка номинального размера 6.

Исходные данные

Артикульный №	7424902
Тип	ОКА-W A 6050 6
Обозначение 1	Монтажная секция
Обозначение 2	для ОКА-W
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Вес	922,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

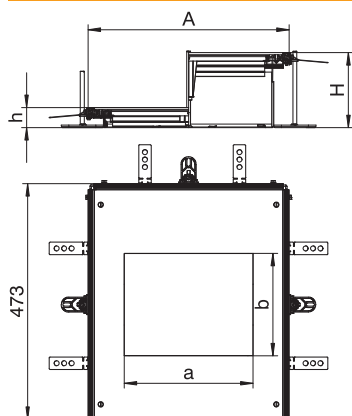

Длина	473,00 мм
Ширина	400,00 мм
Размер A	400,00 мм
Размер a	201,00 мм
Размер b	253,00 мм
Размер h	60,00 мм
Количество крышек, шт.	1,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☒
Количество монтажных отверстий	1,00
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐

Технический паспорт

Монтажная секция с крышкой для установки лючка
GES6, высота 60-110 мм
Арт.-№ 7424902



Технические характеристики

Отверстие для монтажного элемента	прямоугольный
Отсоединяемая крышка	☐
Подходит для компенсационного зазора	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Высота короба	60,00 - 110,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	60,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☒
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	для лючка
Номинальный размер монтажных элементов	6
Диапазон регулирования	60,00 - 110,00 мм
Съемная крышка	☒