


Арт.-№ 7424942



Применяется в качестве опоры и уплотнителя на стыках крышек при ширине канала 400, 500 или 600 мм. С расположенной по центру опорой, регулируемой по высоте.

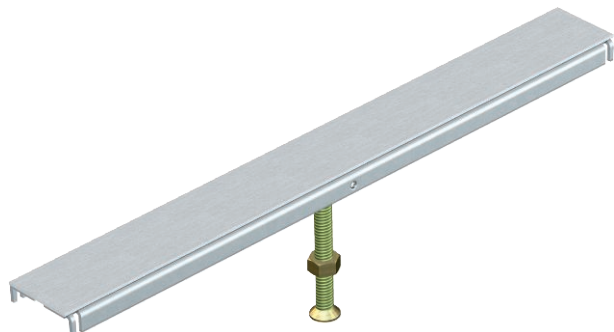


Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7424942
Тип	DSU2 500 4030
Обозначение 1	Траверса для крышки
Обозначение 2	для OKA-W
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	39,09 кг/100 шт.

Технические характеристики



Ширина	500,00 мм
Высота короба	40,00 - 70,00 мм
Размер A	500,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
Средняя поддержка	☒
Диапазон регулирования	0,00 мм