

Применяется для закрытия секции кабельного канала. В комплект поставки входят винты для крепления крышки и фиксаторы. Крышки каналов с фиксаторами можно складывать штабелем, не повреждая при этом фиксаторы.




Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7425026
Тип	ОКА D 500 R
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	глухой, с фиксацией
Размер	800x500x4
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1.193,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

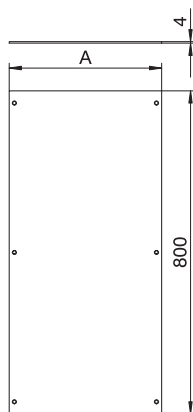

Длина	800,00 мм
Ширина	500,00 мм
Размер A	477,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	<input type="checkbox"/>
Количество монтажных отверстий	0,00
Толщина материала	4,00 мм
Крепление крышки с фиксацией	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без