




Применяются для установки в полах с влажным или сухим типом уборки. Поставляется со стыковочными профилями и рейками (длина = 1200 мм) высотой, равной высоте кассетной рамки. 6 кассетных рамок номинальной ширины каналов.

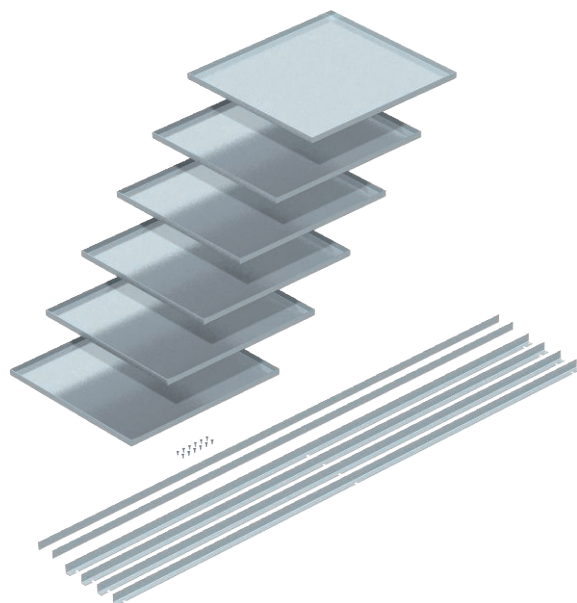

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7425320
Тип	ОКА RK 400 15
Обозначение 1	Кассета
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
Размер	400x400x15
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1.436,00 кг/100 шт.


Технические характеристики

Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	☐
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для	Открытый подпольный канал заподлицо с бесшовным полом

Арт.-№ 7425320

Технические характеристики

Размеры

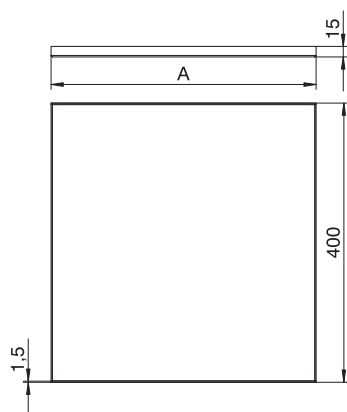

Длина	800,00 мм
Ширина	400,00 мм

Размеры