


Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с суппортом I4,
пустой, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427074



Квадратный лючок для четырех электроустановочных изделий итальянской конструкции, для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. В комплект поставки входит суппорт. Видимые поверхности из нержавеющей стали.

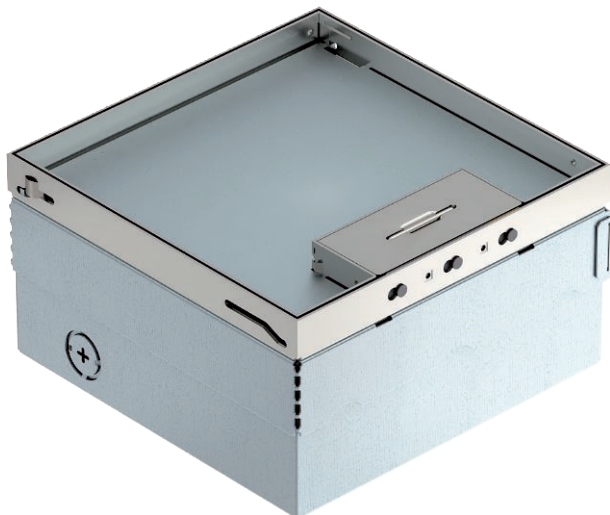

A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные



Артикульный №	7427074
Тип	UDHOME4 2V I4
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	для 4 устройств
Размер	198x198x110
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	364,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с суппортом I4,
пустой, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7427074



Технические характеристики



Длина	199,00 мм
Ширина	199,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	199,00 мм
Ширина, монтажный размер	205,00 мм
Длина, наружный размер	199,00 мм
Длина, монтажный размер	205,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота стяжки	110-130 мм
Высота пола	110-140 мм
Диапазон регулирования	110,00 - 140,00 мм
Механизм открывания	Ручка