


Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME9, с суппортом I14,
нержавеющая сталь
Арт.-№ 7427076



Квадратный лючок для 14 электроустановочных изделий итальянской конструкции, для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. В комплект поставки входит суппорт. Видимые поверхности из нержавеющей стали.


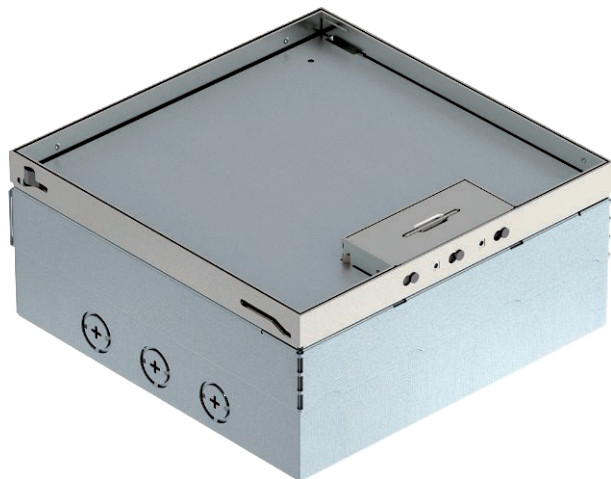


A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7427076
Тип	UDHOME9 2V I14
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	для 14 устройств
Размер	242x242x110
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	544,00 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	244,00 мм
Ширина	244,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	244,00 мм
Ширина, монтажный размер	250,00 мм
Длина, наружный размер	244,00 мм
Длина, монтажный размер	250,00 мм
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота стяжки	110-130 мм
Высота пола	110-140 мм
Диапазон регулирования	110,00 - 140,00 мм
Механизм открывания	Ручка