


Технический паспорт

Лючок UDHOME2 из нержавеющей стали, с тубусом, пустой
Арт.-№ 7427095

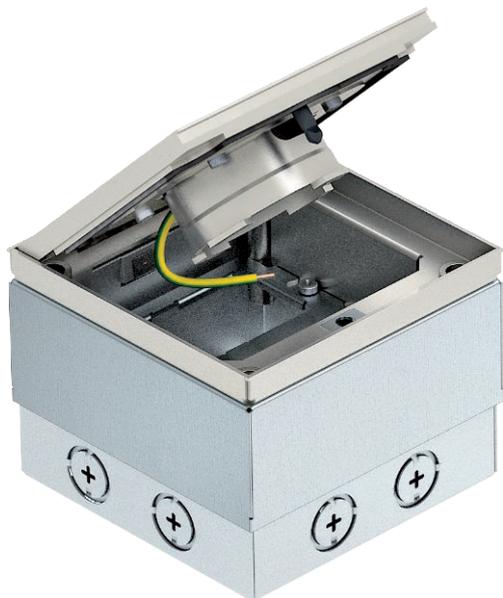

Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 20 мм.

В лючок можно установить максимум 2 розетки размером 45x45 мм серии Modul45®. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystones).



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный №	7427095
Тип	UDHOME2 VF
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектован.
Обозначение 2	с туб.,пустой,для 2 уст-в M46
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	315,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 из нержавеющей стали, с тубусом, пустой
Арт.-№ 7427095



Технические характеристики

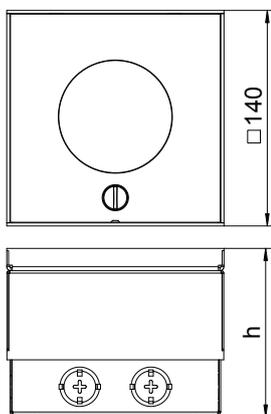

Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	140,00 мм
Ширина, монтажный размер	140,00 мм
Длина, наружный размер	140,00 мм
Длина, монтажный размер	140,00 мм
Количество монтажных коробок	0,00
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Уборка пола	влажный
Конструкция	квадратной формы
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота пола	110-130 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input type="checkbox"/>
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для канала, прокладываемого под полом	<input checked="" type="checkbox"/>
С выемкой напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Механизм открывания	Поворотный фиксатор
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45