


Технический паспорт

Лючок UDHOME2 из нержавеющей стали, с
тубусом, пустой
Арт.-№ 7427097

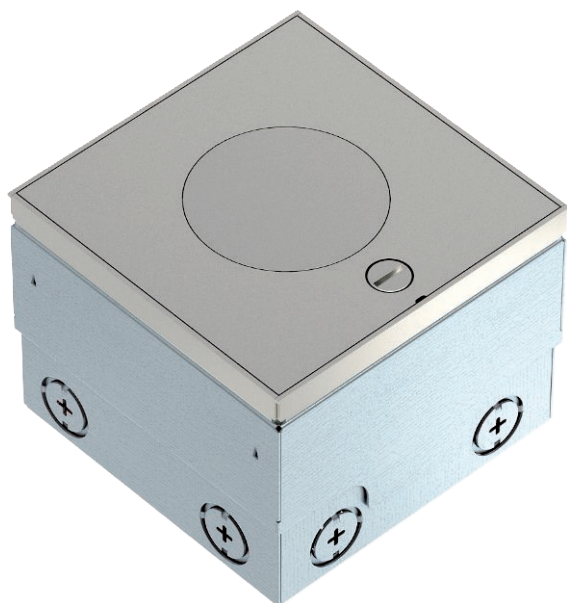

A2 Нержавеющая сталь

Квадратный лючок для установки в двойных полах с сухим типом уборки и в стяжке. Монтажный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Мин. монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 20 мм.

В комплекте с двойной розеткой. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить макс. 2 телекоммуникационных модуля (Keystones).

Указание	В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).
----------	--

Исходные данные



Артикульный №	7427097
Тип	UDHOME2 VT2
Обозначение 1	Напольный лючок
Обозначение 2	с тубусом, пустой
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	297,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 из нержавеющей стали, с
тубусом, пустой
Арт.-№ 7427097



Технические характеристики



Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	140,00 мм
Ширина, монтажный размер	140,00 мм
Длина, наружный размер	140,00 мм
Длина, монтажный размер	140,00 мм
Количество монтажных коробок	0,00
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	☐
Уборка пола	влажный
Конструкция	квадратной формы
Возможность монтажа уплотнения	☒
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота пола	110-135 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для полов с влажным типом уборки	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☐
Механизм открывания	Поворотный фиксатор
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45