


Технический паспорт

Лючок UDHome4, с 2 монтажными коробками UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из
Арт.-№ 7427200



Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

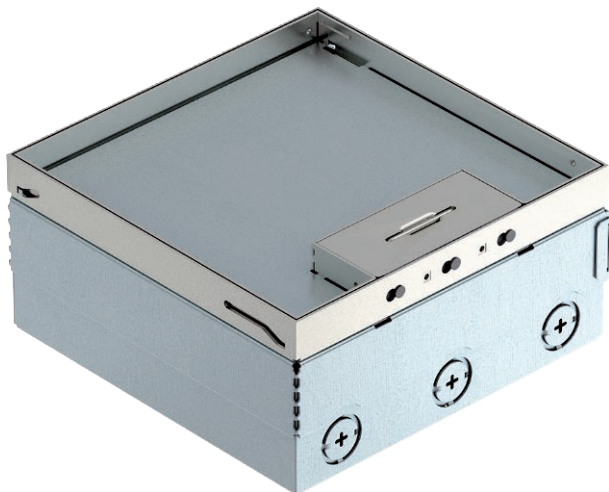

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Указание	В комплект поставки входят 2 монтажные коробки UT3, одна тройная розетка с заземляющим контактом и накладкой, а также две отдельные накладки для электроустановочных изделий со стандартным суппортом.
Примечание 1	

Исходные данные



Артикульный №	7427200
Тип	UDHOME4 2V V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой VDE
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	380,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHome4, с 2 монтажными коробками UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из
Арт.-№ 7427200



Технические характеристики



Длина	199,00 мм
Ширина	199,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	199,00 мм
Ширина, монтажный размер	205,00 мм
Длина, наружный размер	199,00 мм
Длина, монтажный размер	205,00 мм
Количество монтажных коробок	2,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☐
Конструкция	квадратной формы
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☐
С выемкой напольного покрытия	☒
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка