


Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с 2 монтажными
коробками MT3, для свободной комплектации, из
Арт.-№ 7427216



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

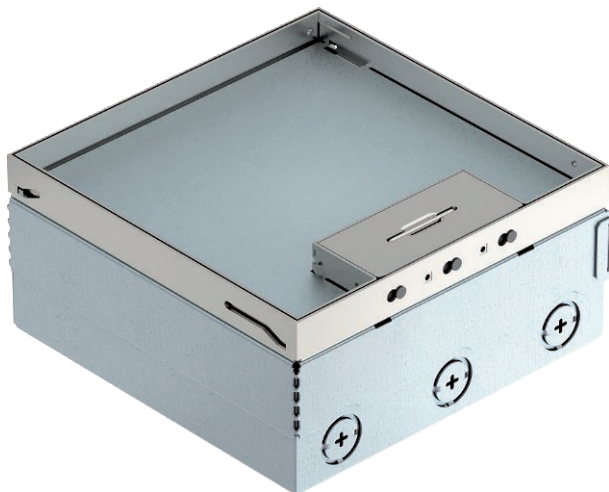

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Указание	В комплект поставки входят 2 монтажные коробки MT3 45 2-1 и одна тройная розетка с заземляющим контактом. Могут быть установлены до трех дополнительных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45.
Примечание 1	

Исходные данные



Артикульный №	7427216
Тип	UDHOME4 2V UT V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой VDE
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	413,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками MT3, для свободной комплектации, из Арт.-№ 7427216



Технические характеристики



Длина	199,00 мм
Ширина	199,00 мм
Размер h	95,00 мм
Ширина, наружный размер	199,00 мм
Ширина, монтажный размер	205,00 мм
Длина, наружный размер	199,00 мм
Длина, монтажный размер	205,00 мм
Количество монтажных коробок	2,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☐
Конструкция	квадратной формы
Монтажная глубина	95,00 мм
Высота стяжки	95-110 мм
Высота пола	95-125 мм
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☐
С выемкой напольного покрытия	☒
Диапазон регулирования	95,00 - 125,00 мм
Механизм открывания	Ручка