


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

- | | | |
|------|------------------|------------------------|
| 1.1. | Тип | UDHOME9 2V, UDHOME9 2M |
| 1.2. | Артикул № | 7427324, 7427328 |

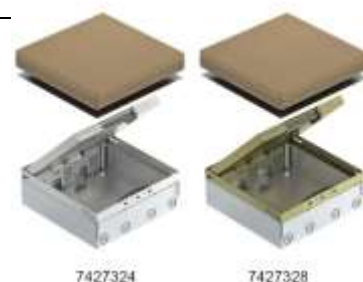

2. Техническое описание

Пустой (неукомплектованный) квадратный лючок предназначен для монтажа в фальшпол и в стяжку в соответствии с нормами EN 50085-2-2, имеет возможность регулирования высоты на уровень напольного покрытия и состоит из следующих частей:

- крышка кассетной рамки, состоящая из нагрузочной пластины и кабельного вывода с ручкой для подъема;
- основание кассетной рамки с держателем кабеля и системой регулирования высоты;
- основание со штампованными отверстиями для электромонтажных труб (M25);
- защитная крышка (для использования во время работ по заливке стяжки).

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 3.1 | Материал внешних частей | 7427324 – нержавеющая сталь , 7427328 – латунь |
| 3.2 | Размеры монтажного отверстия | 383 x 383 мм |
| 3.3 | Минимальная монтажная глубина | 95 мм |
| 3.4 | Выемка под напольное покрытие | 15 мм |
| 3.4 | Диапазон регулирования | +30 мм |
| 3.5 | Вес | 4,7 кг/ 4,82 кг |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 4.1 | Установочная монтажная коробка | отсутствует (возможность установки максимально трех монтажных коробок MT4/45 или GB3) |
| 4.2 | Силовая розетка | отсутствует |
| 4.3 | Применение | для монтажа в стяжку, в фальшпол и в двойной пол |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 5.1 | Сертификат | OBO |
| 5.2 | Применение | 6.101.1 (пол с сухим типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты | IP30 (в закрытом состоянии) |
| 5.4 | Испытание точечной нагрузкой: | 6.102.7 (до 3.000 Н) |
| 5.5 | Испытание при воздействии плитой: | 6.103.5 (до 15.000 Н) |