


Технический паспорт

UKL8 KR с 4 монтажными кронштейнами

Арт.-№ 7429665

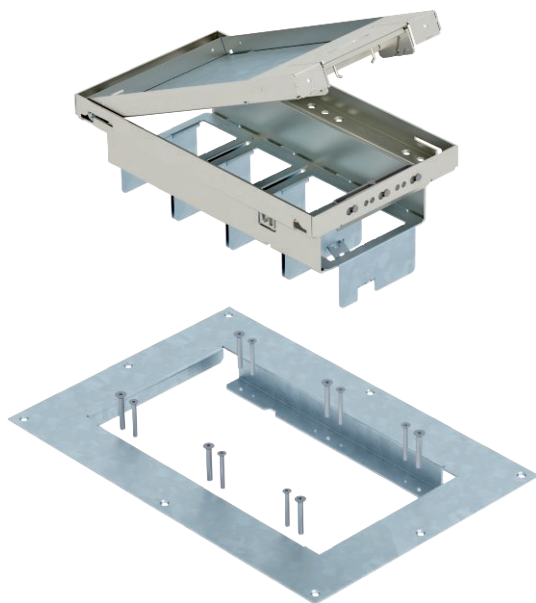

Регулируемая по высоте кассета с выпуском кабеля для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
В комплект поставки входит монтажная крышка и по четыре монтажных кронштейна для двух устройств Modul-45.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7429665
Тип	UKL8 KR
Обозначение 1	Вставка для лючка
Обозначение 2	для монтажа в фальшполу
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	404,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Количество встраиваемых устройств	8,00
Количество монтажных коробок	4,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Механизм открывания	Ручка

Технический паспорт


UKL8 KR с 4 монтажными кронштейнами

Арт.-№ 7429665



Технические характеристики

Размеры

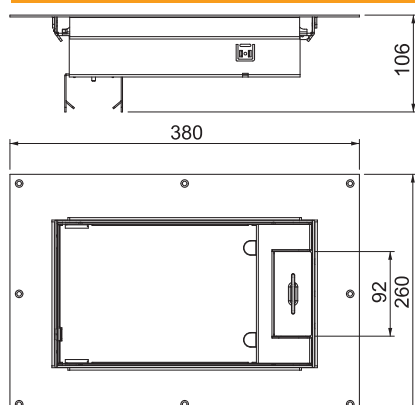

Длина	380,00 мм
Ширина	260,00 мм
Высота	106,00 мм

Размеры