

Технический паспорт

Профильная рейка CMS3518, ширина шлица 17 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1104599



C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1104599
Тип	CMS3518P2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 17мм
Размер	2000x35x18
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 м
Вес	102,90 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка CMS3518, ширина шлица 17 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1104599



Технические характеристики

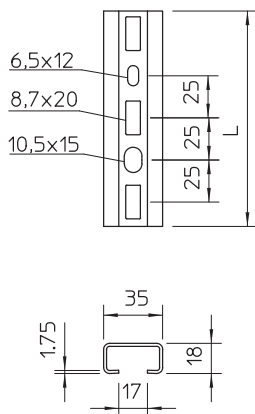

Длина	2.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	18,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	35 x 18 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	1,75 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	17,00 мм
Статическая величина A	0,88 см ²
Статическая величина Iy	0,41 см
Статическая величина Iz	1,81 см
Статическая величина Wy	0,41 см ³
Статическая величина Wz	1,03 см ³