


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Арт.-№ 5311404

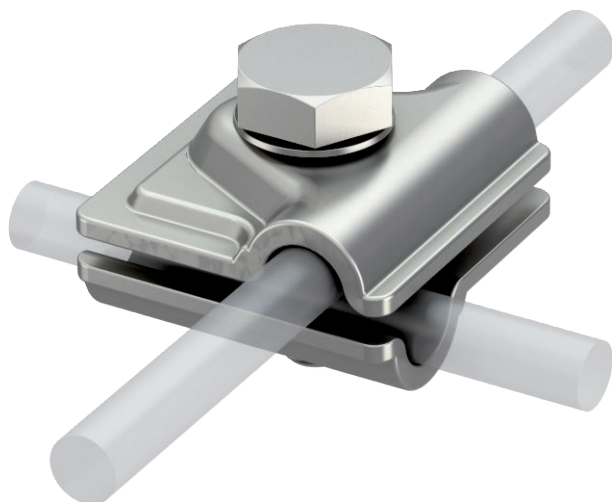

- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).



A4

Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Описание изделия

Исходные данные

Артикульный №	5311404
Тип	249 8-10 V4A
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	Vario
Размер	40x40
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Сокращенное наименование материала	A4
Сталь	1.4571/1.4404
Вес	9,50 кг/100 шт.



Технический паспорт

Соединитель Varío для быстрого монтажа

Арт.-№ 5311404



Технические характеристики



Длина	40,00 мм
Размер A	40,00 мм
Подключение	Сплошной круг
Anwendung TBS	Система подключения
Art der Befestigungsschraube	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Исполнение с заземлением и защитой от молнии	nur Klemme
Токопроводящие способности	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	1,40 кА
Проводники	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	☐