


# Технический паспорт

## Опорная пластина для сохранения функциональности конструкции

Арт.-№ 6222978

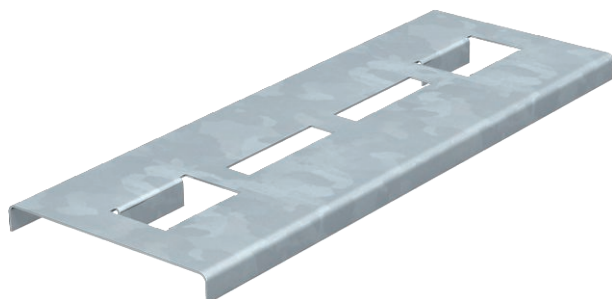

Пластина для увеличения опорной поверхности кабеля, проложенного в фасонных деталях кабельных лотков лестничного типа, установленных согласно DIN 4102 часть 12. Опорные пластины необходимы для того, чтобы при пожаре у огнестойкого кабеля была максимально возможная опорная поверхность в фасонных деталях кабельных лотков лестничного типа. Опорные пластины устанавливаются на перекладины фасонных деталей без фиксации. Выступы, расположенные в основании пластины, предотвращают ее соскальзывание.




|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Сталь | Сталь                         |
| FS    | оцинкован конвейерным методом |

Указание Для кабельного лотка лестничного типа шириной 400 мм

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 6222978                        |
| Тип                                | SAB40 FS                       |
| Обозначение 1                      | Опорная пластина перекладины   |
| Обозначение 2                      | д/повышения живуч. конструкции |
| Размер                             | 380x140x16,5                   |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 Шт.                      |
| Вес                                | 65,00 кг/100 шт.               |

### Технические характеристики

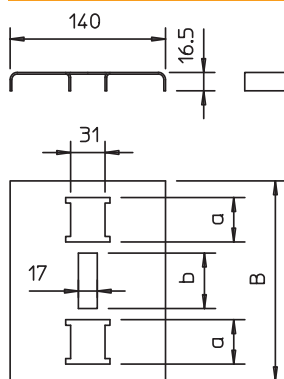

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина                                | 380,00 мм                           |
| Высота                                | 16,50 мм                            |
| Размер В                              | 380,00 мм                           |
| Размер а                              | 60,00 мм                            |
| Размер b                              | 75,00 мм                            |
| Толщина материала                     | 1,50 мм                             |
| Предназначено для поддержания функций | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перфорацией                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |