


# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной Арт.-№ 7098012



Облегченный кабельный лоток лестничного типа для судостроения, с перфорированной боковой стенкой высотой 35 мм, с приваренными перфорированными Z-образными перекладинами. Нагрузка протестирована в соответствии со стандартом IEC в комбинации с соединителем тип SLV.

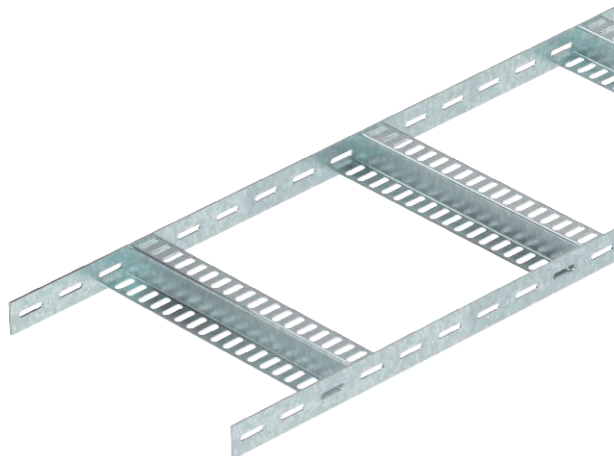

**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

|          |                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Кабельные лотки лестничного типа по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно порошковое покрытие в цвета согласно стандарту RAL. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 7098012                               |
| Тип                                | SLZ L 500 FT                          |
| Обозначение 1                      | Лестничный лоток, судостроение        |
| Обозначение 2                      | с Z-образной перекладиной             |
| Размер                             | 35x506x3000                           |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                                |
| Вес                                | 268,33 кг/100 м                       |


# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной

Арт.-№ 7098012



### Технические характеристики

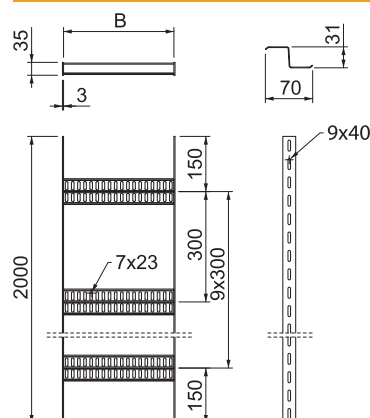

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 500,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 35,00 мм                            |
| Размер В                              | 506,00 мм                           |
| Размеры                               | 35x500 мм                           |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный             |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль                     |
| Крепление перекладины                 | приварен                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 3,00 мм                             |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 300,00 мм                           |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 1,50 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,85 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 0,35 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,25 кН/м |

### доп. нагрузка:

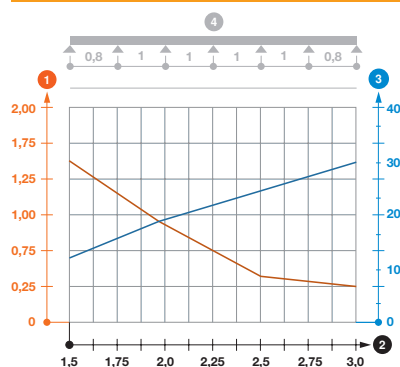


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLZ L

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
- 4 Схема нагрузки при методе испытания