Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой

Арт.-№ 7205663

Прочный кабельный ввод в комплекте с контргайкой, с метрической соединительной резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.
Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не требуется.
Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при 5 бар/1 ч.
Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox T-серии.
Цвет: оранжевый.

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	7205663
Тип	V-TEC VM25+ OR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Размер	M25
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	1,71 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой

Арт.-№ 7205663

Технические характеристики

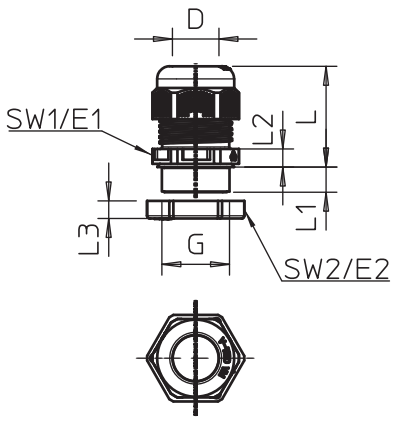

Размер E	32,00 мм
Размер E1	32,00 мм
Размер E2	36,00 мм
Размер G	M25 x 1,5 мм
Размер L мин.	26,00 мм
Размер L макс.	35,00 мм
Размер L1	10,00 мм
Размер L2	6,00 мм
Размер L3	6,50 мм
Размер под ключ	29,00 мм
SW 1	29,00 мм
SW 2	32,00 мм
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	9,00 - 17,00 мм
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M25 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	10,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☑
Устан. момент вращения	5,00 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☑
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☑