

Технический паспорт

Торцевая заглушка

Арт.-№ 7216561



Сталь

L

Сталь


окрашенный

Для герметичного закрытия огнестойкого кабельного короба BSKM 0407 при прямом настенном и потолочном монтаже, в сочетании с опорой BSKM-AD 0407, а также при подвесном монтаже. В комплекте с уплотнительной лентой для закрытия швов, уплотнителем для монтажа в комбинации с опорой, а также болтами для уравнивания потенциалов.

Исходные данные

Артикульный №	7216561
Тип	BSKM-VK 0407 RW
Обозначение 1	Наконечник
Размер	40x70
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	окрашенный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	L
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	30,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

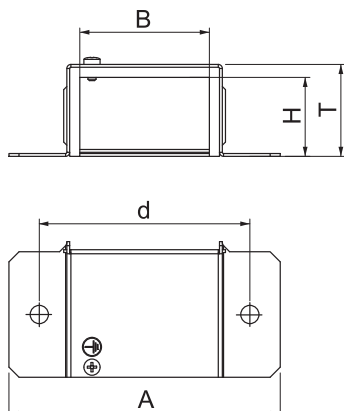

Размер A	134,00 мм
Размер B	70,00 мм
Размер d	104,00 мм
Размер H	40,00 мм
Размер T	45,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	2
Конструкция	Слева/справа
Класс огнестойкости I — кабельный канал	120,00
Оболочка	Сталь
Изолирующий материал	прочее