

# Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 17 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1104595



C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1104595                               |
| Тип                                | CMS3518P0800FT                        |
| Обозначение 1                      | Профильная рейка                      |
| Обозначение 2                      | перфорир., ширина шлица 17мм          |
| Размер                             | 800x35x18                             |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.                             |
| Вес                                | 82,32 кг/100 шт.                      |

# Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 17 мм,  
перфорированная  
Арт.-№ 1104595



## Технические характеристики

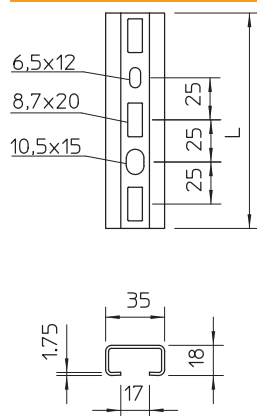

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 800,00 мм                           |
| Ширина                                | 35,00 мм                            |
| Высота                                | 18,00 мм                            |
| Размер L                              | 800,00 мм                           |
| Отделяемый                            | <input type="checkbox"/>            |
| Размер Ш×В                            | 35 x 18 мм                          |
| Конструкция                           | Одинарный профиль                   |
| Вид перфорации                        | Задняя стенка перфорированная       |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Прочность материала                   | 1,75 мм                             |
| С перфорацией                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С зубцами                             | <input type="checkbox"/>            |
| Форма профиля                         | C-образный профиль                  |
| Ширина шлица                          | 17,00 мм                            |
| Статическая величина A                | 0,88 см <sup>2</sup>                |
| Статическая величина Iy               | 0,41 см                             |
| Статическая величина Iz               | 1,81 см                             |
| Статическая величина Wy               | 0,41 см <sup>3</sup>                |
| Статическая величина Wz               | 1,03 см <sup>3</sup>                |