

Технический паспорт

Профильная рейка CL2008, ширина шлица 11 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1106627



Облегченная С-образная профильная рейка, подходит для крепления в сочетании с рядными скобами или зажимными скобами с N-образной лапкой. Также используется в распределительных шкафах.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | Профильная шина со шлицем шириной 11-12 мм

Исходные данные


Артикульный №	1106627
Тип	CL2008P2000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 11 мм
Размер	2000x20x8
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	20,00 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка CL2008, ширина шлица 11 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1106627



Технические характеристики

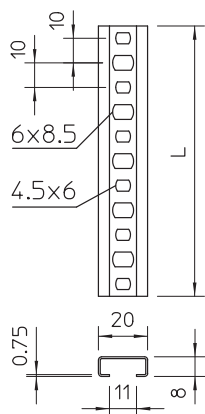

Длина	2.000,00 мм
Ширина	20,00 мм
Высота	8,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	20 x 8 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	10,00 мм
Связка	50,00 м
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	0,75 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	11,00 мм
Статическая величина A	0,24 см ²
Статическая величина Iy	0,02 см
Статическая величина Iz	0,17 см
Статическая величина Wy	0,05 см ³
Статическая величина Wz	0,17 см ³