


Технический паспорт

Профильная рейка CL2712, ширина шлица 12 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1109529



Облегченная С-образная профильная рейка, подходит для крепления в сочетании с рядными скобами или зажимными скобами с N-образной лапкой. Также используется в распределительных шкафах.

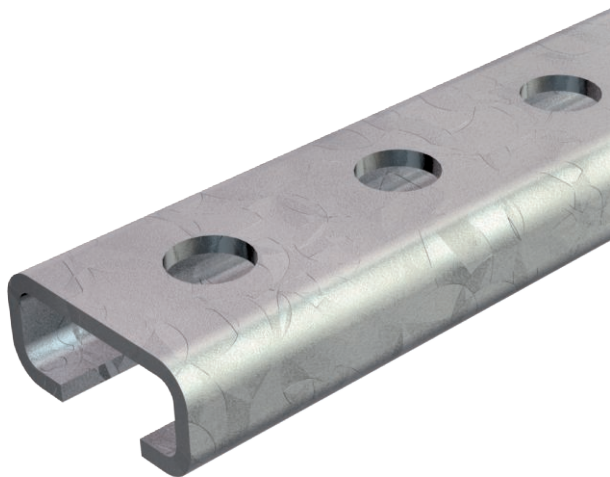

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный №	1109529
Тип	CL2712P2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 12мм
Размер	2000x27x12,5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	89,50 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка CL2712, ширина шлица 12 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1109529



Технические характеристики

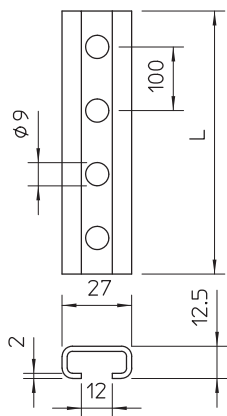

Длина	2.000,00 мм
Ширина	27,00 мм
Высота	12,50 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	27 x 12,5 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	100,00 мм
Связка	20,00 м
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	12,00 мм
Статическая величина A	0,89 см ²
Статическая величина Iy	0,17 см
Статическая величина Iz	0,98 см
Статическая величина Wy	0,25 см ³
Статическая величина Wz	0,72 см ³