


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм, без перфорации

Арт.-№ 1112139

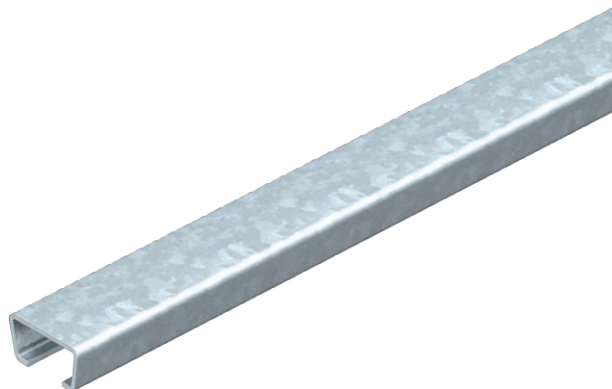

C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	1112139
Тип	AMS3518UP6000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	неперф., ширина шлица 16,5 мм
Размер	6000x35x18
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	6,00 м
Вес	116,00 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм, без перфорации

Арт.-№ 1112139



Технические характеристики

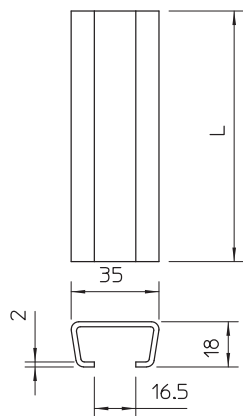

Длина	6.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	18,00 мм
Размер L	6.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	35 x 18 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Без
Связка	6,00 м
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	16,50 мм
Статическая величина A	1,48 см ²
Статическая величина Iy	0,60 см
Статическая величина Iz	2,33 см
Статическая величина Wy	0,54 см ³
Статическая величина Wz	1,33 см ³