

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122931



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный №	1122931
Тип	MS4121P3000A4
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Размер	3000x41x21
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	172,67 кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная рейка MS4121, ширина шлица 22 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1122931



Технические характеристики

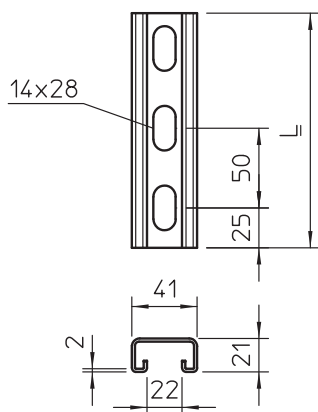

Длина	3.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Высота	21,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	41x21 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	50,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☒
Размер отверстий	14x28 мм
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☒
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22,00 мм
Статическая величина A	1,65 см ²
Статическая величина Iy	0,95 см
Статическая величина Iz	4,51 см
Статическая величина Wy	0,89 см ³
Статическая величина Wz	2,20 см ³