


Технический паспорт

Соединительная пластина, с 1 отверстием

Арт.-№ 1124643

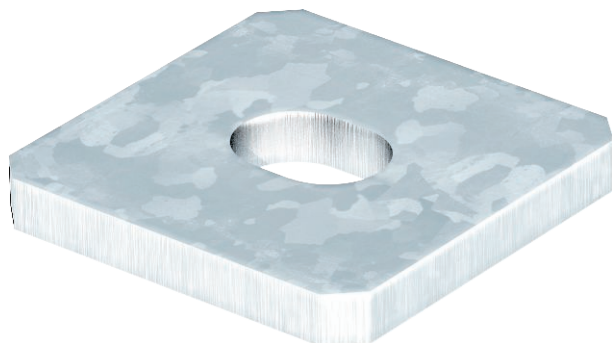

Соединительная пластина с продольным отверстием для монтажа стержня с резьбой на профильных рейках 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.

CE


Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1124643
Тип	GMS 1 VP FT
Обозначение 1	Соединительная пластина
Обозначение 2	с 1 отверстием
Размер	40x40x5
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	7,12 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	40,00 мм
Ширина	40,00 мм
Высота	5,00 мм
Исполнение	со сквозным отверстием 13 мм
Конструкция	прочее
Конструкция	прочее
Подходит для	C-образный профиль
Размер отверстий	13 мм
Прочность материала	5,00 мм
С аксессуарами для установки винтов	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐