

# Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой  
прижимной пластиной  
Арт.-№ 1180223



Подходит для углового профиля с длиной стороны 40 мм.

Скоба и болт из стали горячего цинкования.

Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1180223                               |
| Тип                                | 2056W 22 FT                           |
| Обозначение 1                      | Зажимная скоба                        |
| Размер                             | 16-22mm                               |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 100,00 шт.                            |
| Вес                                | 5,70 кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1180223



## Технические характеристики

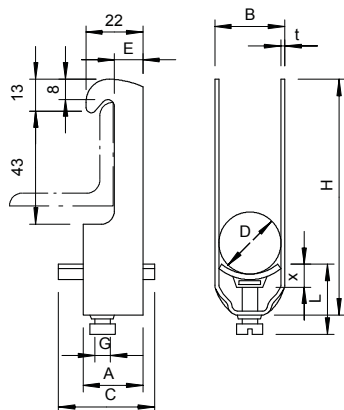

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                   | 23,00 мм                            |
| Размер B                   | 27,00 мм                            |
| Размер C                   | 34 мм                               |
| Размер E                   | 11,00 мм                            |
| Размер G                   | M6                                  |
| Размер H                   | 85,00 мм                            |
| Размер L                   | 27,00 мм                            |
| Размер t                   | 1,50 мм                             |
| Размер x                   | 5,00 мм                             |
| Количество кабелей/труб    | 1,00                                |
| Макс. момент затяжки       | 3,00 Нм                             |
| для 1 кабеля Н             | 85,00 мм                            |
| для 1 кабеля L             | 27,00 мм                            |
| для 2 кабелей Н            | 109,00 мм                           |
| для 2 кабелей L            | 34,00 мм                            |
| для 3 кабелей Н            | 133,00 мм                           |
| для 3 кабелей L            | 47,00 мм                            |
| для труб диаметром         | 20 мм                               |
| Без галогена               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковой пластиной    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С металлической пластиной  | <input type="checkbox"/>            |
| Вид монтажа                | Угловой профиль                     |
| Удароустойчивый            | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D          | 16,00 - 22,00 мм                    |
| Дополнительная поверхность | Огневое цинкование                  |
| Дополнительный материал    | Сталь                               |