

Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1184431



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм.
Полипропиленовая прижимная пластина без содержания галогенов, цвет светло-серый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU для прокладки одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в сетях трехфазного тока, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (короткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	1184431
Тип	2056U 28 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Размер	22-28mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,95 кг/100 шт.



Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1184431



Технические характеристики

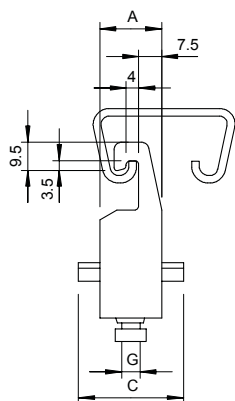

Размер A	20,00 мм
Размер B	33,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	59,00 мм
Размер L	34,00 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для 1 кабеля H	59,00 мм
для 1 кабеля L	34,00 мм
для труб диаметром	25 мм
для реек со шлицем шириной	18,00 - 22,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	22,00 - 28,00 мм
Дополнительная поверхность	необработанный
Дополнительный материал	Алюминий