


Технический паспорт

Распределительная коробка В 9 К, пустая, с
резьбой

Арт.-№ 2001934



Распределительная коробка OBO серии В с резьбой уже более десяти лет является надежным компонентом программы поставки OBO Bettermann. Она состоит из аминопласта. Этот пластик прочен и отличается высокой устойчивостью, так что коробки имеют очень прочные стенки и сохраняют форму. Серия В подходит особенно для окружения с предельными колебаниями температуры. Отверстия вырезаются в отмеченных местах с помощью отвёртки. В отверстия боковых стенок можно установить кабельные вводы. Кабель и провода автоматически разгружаются при этом от натяжения.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Исходные данные

Артикульный №	2001934
Тип	В 9 К
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с 3 кабельными вводами
Размер	94x94x45
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	17,87 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка В 9 К, пустая, с резьбой

Арт.-№ 2001934



Технические характеристики

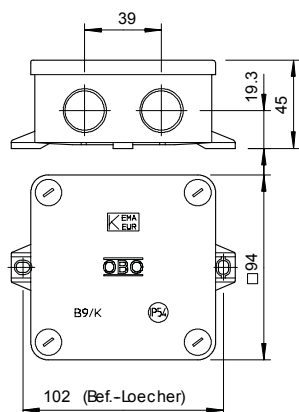

Длина	94,00 мм
Ширина	94,00 мм
Высота	45,00 мм
Внутренние размеры на просвет	84 x 84 x 34 мм
Размеры Д×Ш×В	94x94x45 мм
Размеры	94 x 94 x 45 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Болтовое соединение
Вид прохода через корпус	Резьба и штамповка под отверстия
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	400,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 мембранных вводов с резьбой Pg 16
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	2,50 мм²
Номинальное напряжение	400,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
С возможностью пломбирования	☒
Удароустойчивый	☐
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐