

# Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен HW 61,  
воздухонепроницаемая  
Арт.-№ 2003808



Монтажная коробка для установки в полую стену с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- Резьбовые вкладыши 2 x 3
- Винты, клеммные колодки
- 2 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм<sup>2</sup> или 5 x 1,5 мм<sup>2</sup>
- Воздухонепроницаемое соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V

Принадлежности для поставки: 10 x соединительный штуцер, тип ZH 11-V



Полипропилен / термопластичный эластомер

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

## Исходные данные


Артикульный №	2003808
Тип	HW 61-L
Обозначение 1	Соедин. коробка для полых стен
Обозначение 2	воздухонепроницаемая
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø68mm, H61mm
Цвет	оранжевый/серый
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,75 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен HW 61,  
воздухонепроницаемая  
Арт.-№ 2003808



## Технические характеристики

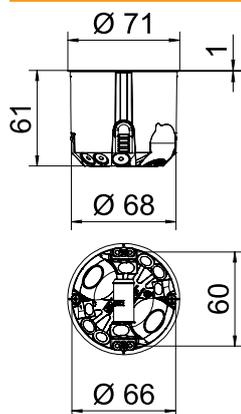

Высота	61,00 мм
Диаметр	68 Max.
Диаметр	68,00 мм
Количество вводов	10,00
Число вставок	1,00
Способ ввода	Продавливаемое отверстие для проводов NYM, телекоммуникационных проводов и гофрированных труб
Конструкция	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Линейные вводы 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> / 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>	2,00
Линейные вводы 5 x 2,5 мм <sup>2</sup> / 7 x 1,5 мм <sup>2</sup>	2,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>	4,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм <sup>2</sup>
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм <sup>2</sup>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input checked="" type="checkbox"/>

## Tabellen

Таблица 1

	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Таблица 1