


Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2022853

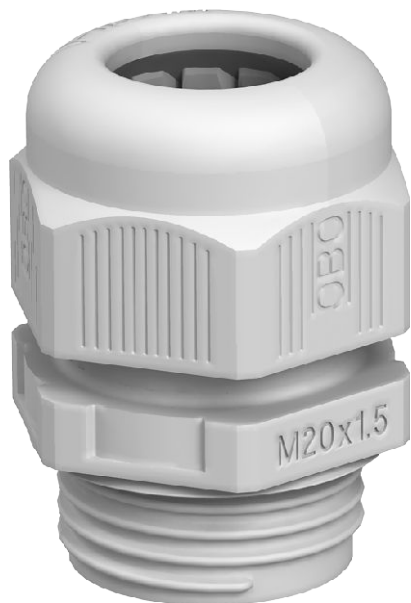

Кабельный ввод V-TEC VM для быстрой и удобной фиксации кабеля в распределительной коробке с обеспечением полной герметичности и разгрузки от натяжения. Степень защиты IP68 достигается благодаря специальной уплотнительной кромке, выполненной в ламельной технологии OBO. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Универсальная резьба обеспечивает прочную фиксацию и полную герметичность.

Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2022853
Тип	V-TEC VM40 SGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	полнометрический
Размер	M40
Цвет	серебристо-серый
Номер RAL	7001
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	3,47 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2022853



Технические характеристики

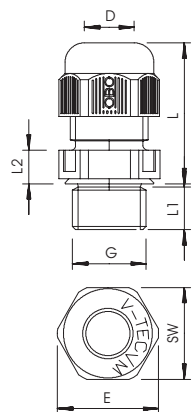

Размер E	50,00 мм
Размер L мин.	36,00 мм
Размер L макс.	46,00 мм
Размер L1	11,00 мм
Размер L2	7,00 мм
Размер под ключ	44,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	16,00 - 28,00 мм
Диапазон плотности D	0,63 - 1,10 in
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M40 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	11,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	40,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	10,00 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	50,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒