


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG 107

Арт.-№ 2023091

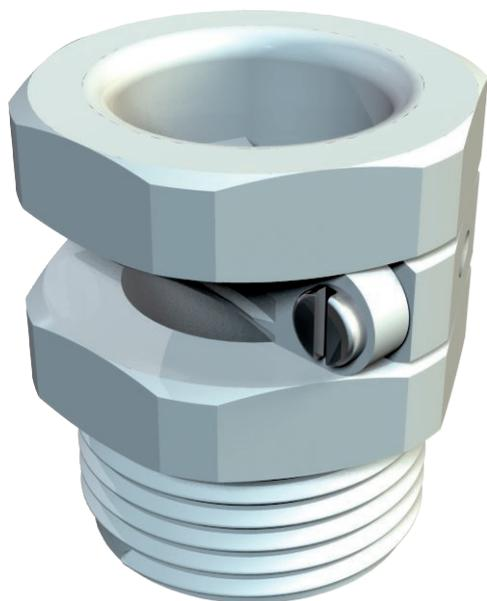

Нажимной винт с поперечной скобой для разгрузки от натяжения, винты из гальванически оцинкованной стали
Резьба Pg в соответствии с DIN 40430.



PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный № | 2023091 |
| Тип | 107 Z PG 9 PA |
| Размер | PG9 |
| Цвет | светло-серый |
| Номер RAL | 7035 |
| материал | Полиамид |
| Сокращенное наименование материала | PA |
| Минимальная единица продажи | 100,00 шт. |
| Вес | 0,40 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG 107

Арт.-№ 2023091



Технические характеристики

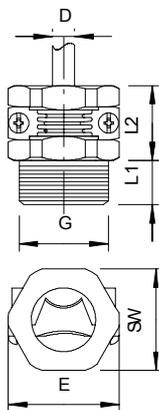

| | |
|---|-------------------------------------|
| Размер E | 21,00 мм |
| Размер L1 | 8,50 мм |
| Размер L2 | 14,50 мм |
| Размер под ключ | 19,00 мм |
| Резьба | Pg 9 |
| Вид резьбы | PG |
| Шаг резьбы | 1,41 мм |
| Номинальный размер метрической резьбы | 9,00 |
| Усилено стекловолокном | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диапазон зажима | 3.5-11.3 мм |
| Удароустойчивый | <input type="checkbox"/> |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input checked="" type="checkbox"/> |