Технический паспорт

Уплотнительная шайба, PG

Арт.-№ 2029731

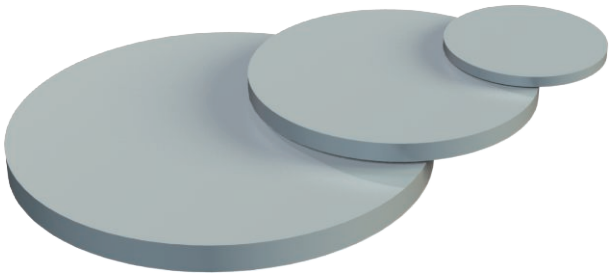

Уплотнительная шайба не только служит механической защитой, но и сохраняет тип защиты пластиковых и металлических кабельных вводов согласно DIN 46320 перед установкой кабеля.
Использование: Шайбы вкладываются между прижимным винтом и прижимным кольцом. Если требуется более надёжное соблюдение IP 65, рекомендуется вложить шайбы между прижимным и уплотнительным кольцами. Для монтажа кабеля шайбы вынимаются и их можно использовать повторно.

Pg

ПВХ Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный №	2029731
Тип	107 V PG13.5 PVC
Обозначение 1	Уплотнительная шайба
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Поливинилхлорид
Сокращенное наименование материала	ПВХ
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Вес	0,04 кг/100 шт.

Технические характеристики

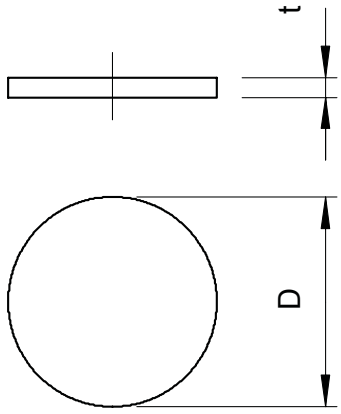

Размер D	18,50 мм
Размер t	0,50 мм
Конструкция	прочее
Внешний диаметр	18,50 мм
Для резьбы PG	13,50
Размер	Pg 13,5 мм
Толщина	0,50 мм