


Технический паспорт

Уплотнительная шайба, PG

Арт.-№ 2029774

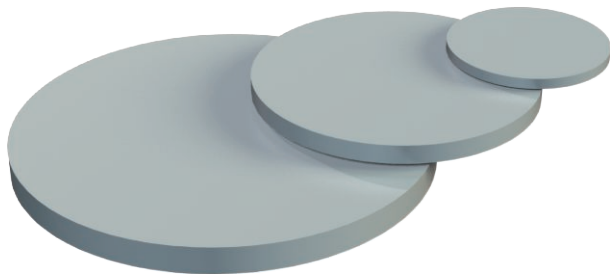

Уплотнительная шайба не только служит механической защитой, но и сохраняет тип защиты пластиковых и металлических кабельных вводов согласно DIN 46320 перед установкой кабеля.

Использование: Шайбы вкладываются между прижимным винтом и прижимным кольцом. Если требуется более надёжное соблюдение IP 65, рекомендуется вложить шайбы между прижимным и уплотнительным кольцами. Для монтажа кабеля шайбы вынимаются и их можно использовать повторно.




ПВХ Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный №	2029774
Тип	107 V PG29 PVC
Обозначение 1	Уплотнительная шайба
Размер	PG29
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Поливинилхлорид
Сокращенное наименование материала	ПВХ
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,14 кг/100 шт.

Технические характеристики

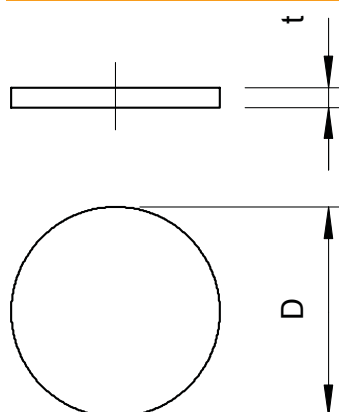

Размер D	35,00 мм
Размер t	1,00 мм
Конструкция	прочее
Внешний диаметр	35,00 мм
Для резьбы PG	29,00
Размер	Pg 29 мм
Толщина	1,00 мм