

Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная,
с резьбой

Арт.-№ 2046501



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов.

С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя). На каждую трубу навинчена соединительная муфта.



Сталь

Сталь

PE50

PES50 - Polyester/Epoxid

Исходные данные

Артикульный №	2046501
Тип	SM20W SW
Обозначение 1	Стальная труба с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Размер	M20, 3000mm
Цвет	черный
Номер RAL	9005
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxid
Сокращение поверхности	PE50
Минимальная единица продажи	30,00 м
Вес	73,00 кг/100 м


Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная,
с резьбой

Арт.-№ 2046501



Технические характеристики

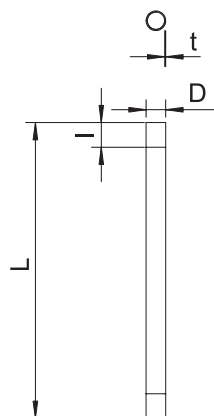

Длина	3.000,00 мм
Размер D	20,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M20
Размер t	1,50 мм
Размер l	13,00 мм
Наружный монтаж	☒
Конструкция труб	Жесткий с резьбой
Наружный диаметр	20,00 мм
Бетонная конструкция	☒
Класс прочности при сжатии	Очень тяжелый (класс 5)
Резьба	M20x1,5
Установка в полую стену	☒
Установка на деревянном покрытии	☒
Установка на земле	☐
Установка на открытом воздухе	☐
Монтаж машин и устройств	☒
С муфтой	☒
Поверхность полированная	☐
Сатинированная поверхность	☐
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 250,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	☒
Напольный монтаж (бесшовный пол)	☒
Скрытый монтаж	☒

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации	55561
-------------------	-------

Код классификации стандартов на трубы для электропроводки