

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085682



Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе. степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно VDE 0619. Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2085682
Тип	V-TEC PG36 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	PG36
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	21,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2085682



Технические характеристики

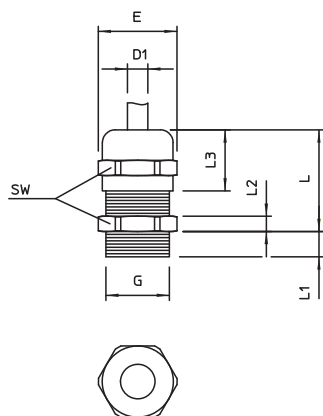

Размер E	54,00 мм
Размер L макс.	49,00 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	5,50 мм
Размер L3	29,00 мм
Размер под ключ	50,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	18,00 - 32,00 мм
Диапазон плотности D	0,87 - 1,26 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 36
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	9,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	36,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Разъёмное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 100,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	20,00 - 32,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒