Технический паспорт

Стяжной хомут BKS

Арт.-№ 2148846

Стяжной хомут для фиксации проводов, гибких труб и всех типов изоляционных и армированных труб, подходит для бетона, силикатного кирпича и полнотелого кирпича. Использование в газобетонной стене возможно, но необходимо учитывать снижение несущей способности.

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2148846
Тип	1973 8-28 LGR
Обозначение 1	Стяжной хомут BKS
Размер	8-28mm
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 Шт.
Вес	0,12 кг/100 шт.

Технический паспорт

Стяжной хомут BKS

Арт.-№ 2148846

Технические характеристики

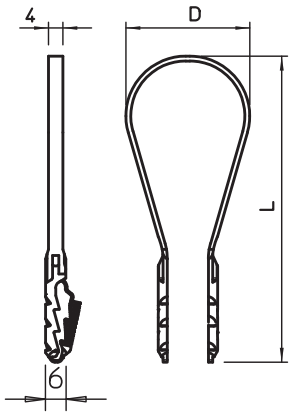

Размер D	27,00 мм
Размер L	70,00 мм
Параметры вытягивания	500 N
Конструкция	закрыт
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Вставное крепление
Вид крепления	Штекерное крепление
Глубина отверстия	65,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Без галогена	☑
Диапазон зажима D	8,00 - 28,00 мм