

Технический паспорт

Стяжной хомут ВКС

Арт.-№ 2148862



Стяжной хомут для фиксации проводов, гибких труб и всех типов изоляционных и армированных труб, подходит для бетона, силикатного кирпича и полнотелого кирпича. Использование в газобетонной стене возможно, но необходимо учитывать снижение несущей способности.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2148862
Тип	1973 20-40 LGR
Обозначение 1	Стяжной хомут ВКС
Размер	20-40mm
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,15 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стяжной хомут ВКС

Арт.-№ 2148862



Технические характеристики

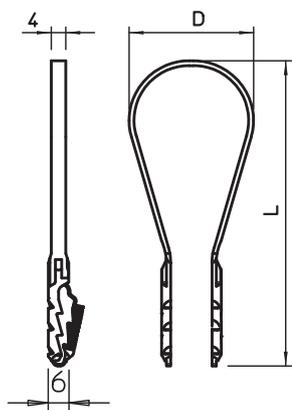

Размер D	36,00 мм
Размер L	89,00 мм
Параметры вытягивания	500 N
Конструкция	закрыт
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Вставное крепление
Вид крепления	Штекерное крепление
Глубина отверстия	70,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	20,00 - 40,00 мм