


Технический паспорт

Универсальный дюбель

Арт.-№ 2347580

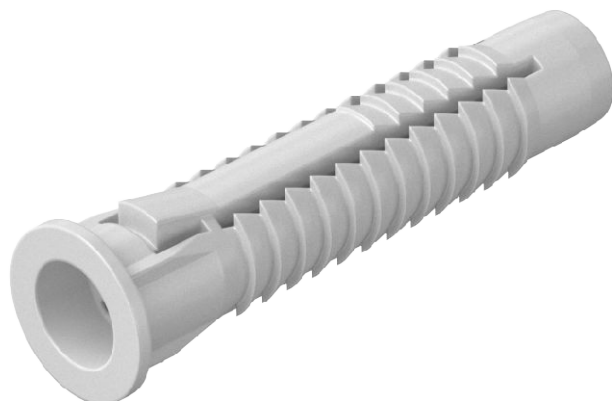

Используется также в качестве дюбеля для полых стен, с манжетой для защиты от проскальзывания. 3 установленные стабилизирующие поверхности принимают на себя крутящий момент.

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта. Значение действительно для болтов по дереву с наибольшим диаметром в бетоне класса B25.

Рекомендации по коэффициенту запаса прочности: 5-кратный




PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный №	2347580
Тип	910 FX 5x25
Обозначение 1	Универсальный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	5x25
Цвет	светло-серый
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,04 кг/100 шт.

Технические характеристики

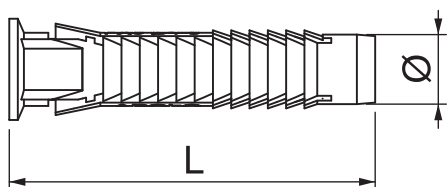

Длина	30,00 мм
Размер D	5,00 мм
Размер L	25,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Параметры вытягивания	200 N
Диаметр отверстия	5,00 мм
Диаметр дюбеля	5,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☐
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☒
Шурупы	2,5-4 Ø мм
С краем	☒
С винтами	☐