

Технический паспорт

Универсальный дюбель

Арт.-№ 2348120



Используется также в качестве дюбеля для полых стен, с манжетой для защиты от проскальзывания. 3 установленные стабилизирующие поверхности принимают на себя крутящий момент.

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта. Значение действительно для болтов по дереву с наибольшим диаметром в бетоне класса В25.

Рекомендации по коэффициенту запаса прочности: 5-кратный




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2348120
Тип	910 AZK 5x31
Обозначение 1	Универсальный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	5x31
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,04 кг/100 шт.

Технические характеристики

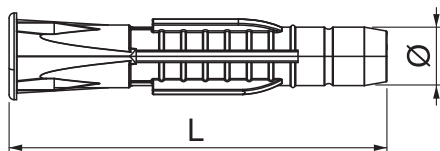

Длина	30,00 мм
Размер D	5,00 мм
Размер L	31,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Диаметр отверстия	5,00 мм
Диаметр дюбеля	5,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☐
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☒
Шурупы	3-4 Ø мм
С краем	☒
С винтами	☐