

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Анкерный болт BZ-U

Описание продукции

1.


1.1. Тип BZ-U 10-10-30/90

1.2. Артикул № 3498334

1.3. Размер



1.4. Фото

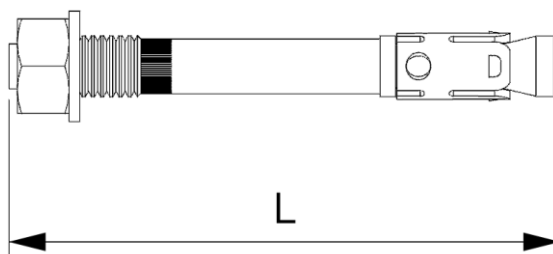

2. Техническое описание

Анкерный болт BZ-U 10-10-30/90 предназначен для усиленного анкерного крепления в армированном или неармированном стандартном бетоне от C20/25 до C50/60, предусмотрен для сквозного монтажа, с соединительной резьбой M8, M10 или M12. Предусмотрен для прокладки огнестойких кабельных трасс.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия	BZ-U 10-10-30/90
3.2. Размер резьбы	M10
3.3. Длина	90 мм
3.4. Диаметр	10 мм
3.5. Диапазон зажима	10 мм
3.6. Допустимая нагрузка в зоне растяжения	7,6 кН
3.7. Защитное покрытие	Гальваническая оцинковка

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann