

Технический паспорт

Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498360



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Указание	Европейская техническая оценка ETA-99/0010, включая типовые значения, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498360
Тип	BZ 16-15-35/135
Обозначение 1	Анкерный болт BZ
Размер	M16x135mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	21,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498360



Технические характеристики

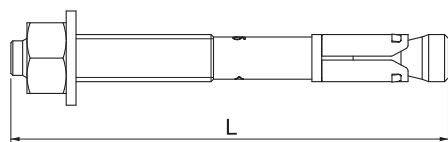

Длина	135,00 мм
Размер L	135,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	110,00 мм
Диаметр отверстия	16,00 мм
Диапазон зажима	15-35 мм
Сила зажима	15,00 мм
Резьба	M16
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	16,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	11,90 кН
Имеются разрешения	☒