

Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K со шляпкой, A5

Арт.-№ 3498392



Анкерный болт N применяется для универсального крепления не несущих конструкций в растянутом или сжатом бетоне, он обеспечивает прочную фиксацию при простом монтаже. Для монтажа анкерного болта достаточно установить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный болт автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.


A5 Нержавеющая сталь

Указание	Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498392
Тип	N-K 6-5/44 HCR
Обозначение 1	Анкерный болт N-K
Обозначение 2	со шляпкой
Размер	6x44mm
материал	Нержавеющая сталь, A5
Сокращенное наименование материала	A5
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,14 кг/100 шт.

Технические характеристики

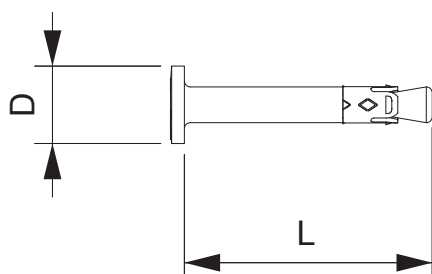

Длина	44,00 мм
Размер D	13,00 мм
Размер L	44,00 мм
Конструкция	Удар
Крепёжное приспособление	прочее
Глубина отверстия	40,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Сила зажима	5,00 мм
Самонарезающий	☐
Имеются разрешения	☒